



BSW-52, BSW-90

Programkapcsoló SDO-501 és SDO-502 ajtócsukókhoz

Kép




BSW-52



BSW-90


Bekötés

A számozással ellátott sorkapcsos kimenetet kösse be közvetlenül az SDO-501 vagy SDO-502 vezérlőjébe a P1 bemenetre.

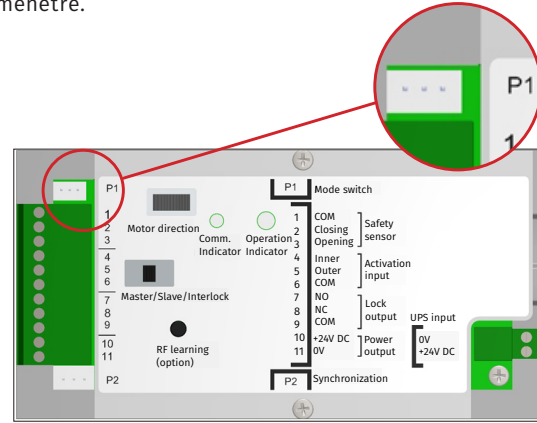


Méretetek

BSW-52

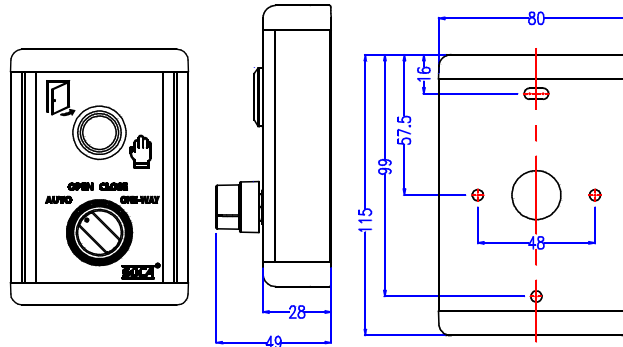

BSW-90

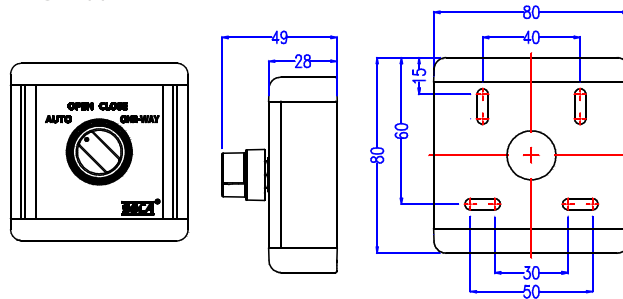

Leírás

Az **BSW-52 és BSW-90** egy felületre szerelhető program kapcsoló SDO-501 és SDO-502 automatikákhoz. 4 különböző működési mód bekötése és kapcsolása lehetséges.

Tulajdonságok

- Felületre szerelhető
- Alumínium felület, műanyag keretben
- 4 különböző működési mód
- Beépített közelítés érzékeny kapcsoló (BSW-52)

Infra kapcsoló specifikáció (BSW-52)

- Tápellátás: 12-24 V DC
- Érzékelési távolság: <15 cm
- Terhelhetőség: 1A @ 30V DC
- Kimenet: Száraz kontakt, NO/NC/COM
- Indikátor színe: Piros (nyugalmi állapotban)
Kék (érzékelés esetén)
- Maximális áramfelvétel: 30 mA
- Furat átmérő: 19 mm