



YS-131NO-IP

Elektromos zárnyelvfogadó pajzzsal - normál működésű - IP65

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 9808
W.: www.yli.hu

YS-131NO-IP
Elektromos zárnyelvfogadó pajzzsal
- normál működésű - IP65
ADATLAP

Leírás

Az YS-131NO-IP egy munkaáramú elektromos zárfogadó, rövid zárpajzzsal és IP65 védelmi mutatóval. Ideális megoldás fa, valamint fém ajtókhöz. Egyszerűen szerelhető, működéséhez 12V egyenfeszültség szükséges.

Karbantartás és garancia

Az elektromos zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek.

Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki, garancia időtartama vásárlástól számított 12 hónap.




Tulajdonságok

- Működési mód: feszültségre nyit - munkaáramú
- Állítható zárnyelv: nem
- Nyitójel típusa: időzített nyitójel (<15s)
- Radiális zárnyelv: nem
- Védelmi mutató: **IP65 (cseppálló)**

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni!


Műszaki rajz

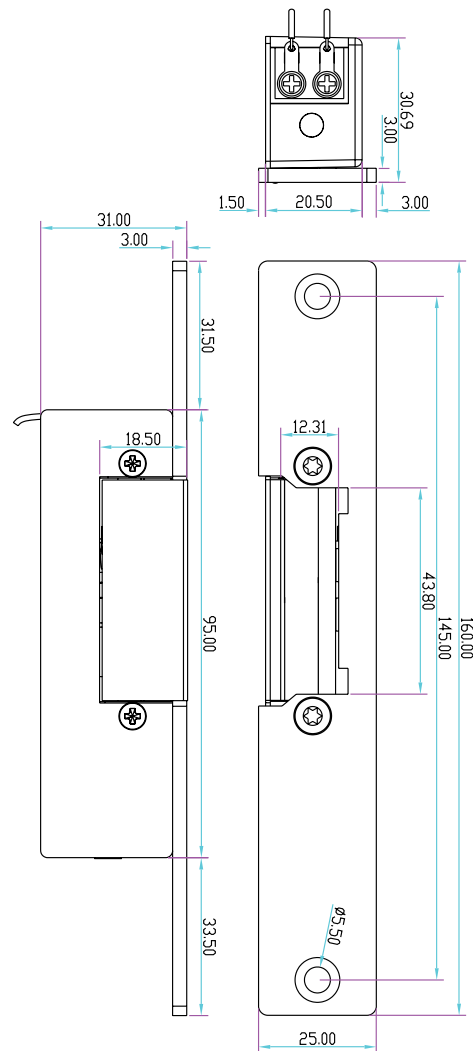

Specifikációk

- Tápfeszültség: 12 V DC
- Áramfelvétel: 250 mA/12 V DC
- Teljesítmény: 3 W
- Tekercs ellenállása: 48 Ω
- Méretek: 95 x 20,5 x 28 mm
- Pajzs mérete: 160 x 25 x 3
- Tartóerő: 350 kgf

Szerelési útmutató

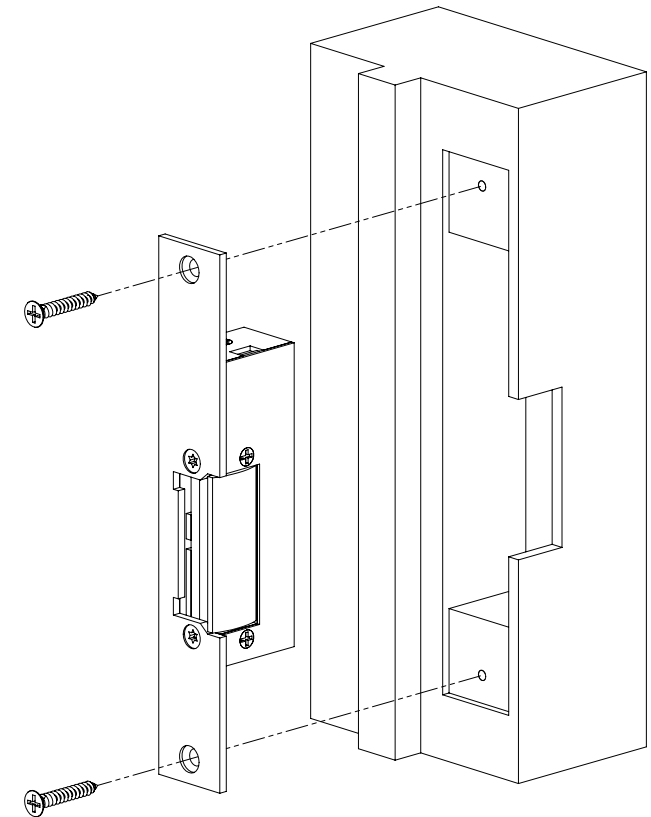

Készítette: Sipos Péter